



CV-1 5PTZ2M

2 Megapixel HDCVI Starlight Speed Dome Kamera mit 15x Zoom, IP66

2 Megapixel · 15-fach Zoom · Starlight · 120dB WDR

Einfachheit

Die HDCVI-Technologie übernimmt die Einfachheit des traditionellen analogen Überwachungssystems und ist damit die beste Wahl für den Investitionsschutz. Das HDCVI-System kann das herkömmliche analoge System nahtlos aufrüsten, ohne die vorhandene Koaxialverkabelung zu ersetzen. Der Plug-and-Play-Ansatz ermöglicht eine vollständige HD-Videoüberwachung ohne mühsame Netzwerkkonfiguration.

Starlight Technologie

Für anspruchsvolle Low-Light-Anwendungen bietet die Starlight Ultra-Low Light Technologie die beste Lichtempfindlichkeit ihrer Klasse und erfasst Farbdetails bei schwachem Licht bis zu 0,005 Lux. Die Kamera nutzt eine Reihe optischer Merkmale um das Licht in der gesamten Szene auszugleichen, was zu klaren Bildern in dunklen Umgebungen.

PFA-Technologie

Die PFA-Technologie hat neue Methoden zur Beurteilung eingeführt, um die Genauigkeit und Vorhersagbarkeit der Entfernungseinstellung des Motivs zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine Reihe fortschrittlicher Fokussierungsalgorithmen. PFA gewährleistet ein klares Bild während des gesamten Zoomvorgangs und verkürzt die Fokussierungszeit. Die Umsetzung der PFA-Technologie verbessert die Benutzerfreundlichkeit und erhöht den Produktwert.

PFA Technologie

Die PFA-Technologie hat auf innovative Weise neue Beurteilungsmethoden eingeführt, um die Genauigkeit und Vorhersagbarkeit der Richtung der Motiventfernungseinstellung zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine Reihe fortschrittlicher Fokussierungsalgorithmen. PFA gewährleistet ein klares Bild während des gesamten Zoomvorgangs und verkürzt die Fokussierungszeit. Die Umsetzung der PFA-Technologie verbessert die Benutzerfreundlichkeit und erhöht den Produktwert.

Features

- 2 MP, 1/2.8" Starlight Sensor
- Echtzeitübertragung in 2MP (1920x1080) @ 25fps
- 3D DNR, 120dB WDR
- IP66
- IK10

Technische Spezifikationen

Kamera

Sensor	1/2.8" STARVIS CMOS
Auflösung	1920 (H) x 1080 (V)
Shutter	Auto/Manuell 1/3 s-1/100000 s
Min. Beleuchtung	0.005 Lux@F1.6 (Farbe) 0.0005 Lux@F1.6 (Schwarz/Weiß)
IR Ausleuchtung	-
IR -LED Anzahl	-
Smart IR	-

Linse

Objektivtyp	Motorisiert
Brennweite	5mm—75mm
Blickwinkel	Horizontal: 58.9° - 5.1°, Vertikal: 34.1° - 2.9°, Diagonal: 66.6° - 5.8°
DORI Distanz	Selektieren BeobachtenErkennen Identifizieren 1034m 409m 205m 103m

Video

Auflösung	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576/704x480)
Bildrate	1080P@25fps, 720P@25/50fps
Tag/Nacht	✓
BLC	✓
WDR	120dB
HLC	✓
Rauschunterdrückung	2D/3D
Bewegungserkennung	✓
ROI	✓
Bild Stabilisierung	Elektrisch
Entnebeln	Elektrisch
Digitaler Zoom	16-fach
Privatzonen	Bis zu 24 Bereiche

Audio

Audio Kompression	G.711a, G.711Mu
PTZ	
Schwenken/Neigen	Schwenken: 0° - 360° Neigen: -2° - +90°, Auto-flip 180°
Preset Geschwindigkeit	Schwenken: 300°/s Neigen: 200°/s
Presets	300
Tour	8 (bis zu 32 Presets pro Tour)
Muster	5
Scan	5
Ausschalt Speicher	✓
Leerlaufbewegung	Preset, Muster, Tour, Scan
PTZ Protokoll	DH-SD, Pelco-P/D

Anschlüsse

Analoger Ausgang	1
Rs485	1
Audio Eingang	1
Alarm Eingang	2
Alarm Ausgang	1


Betriebsbedingung

Spannungsversorgung	DC12V/5A
Leistung/Verbrauch	Basis: 9 W Max.: 12 W (IR + PTZ-Betrieb)
Betriebstemperatur	-30 °C to +60 °C
Schutzklasse	IP66/IK10/TV 6000 V

Allgemein

Gehäuse	Metall
Abmessungen	Ø170mm x 155mm
Gewicht	1.8kg
Zertifikate	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1

Abmessungen

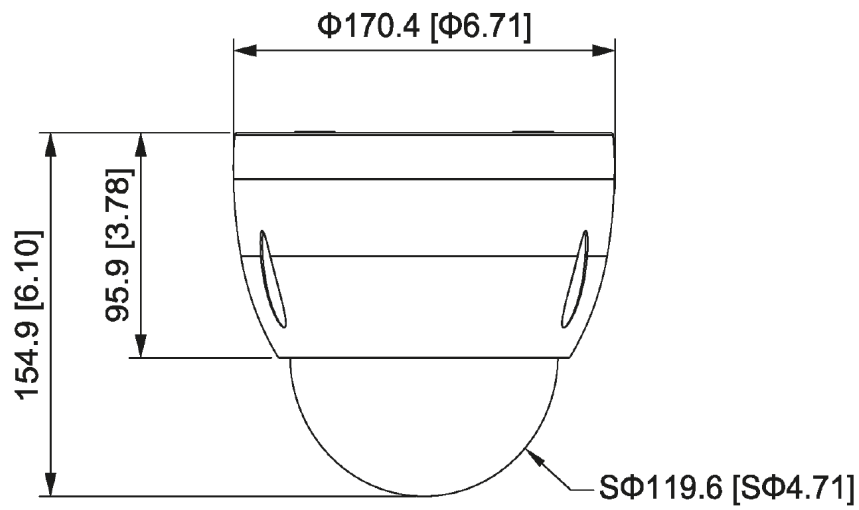

Kompatibles Zubehör



ABR-WMBX1
Wandmontagedose



DC12V/5A
Netzteil (inkludiert)



PFA102
Mount Adapter



PTZ-BOX
Montagebox



DH-PTZ
Deckenabhängung



V-MAST
Mastmontage



V-CM
Eckmontagewinkel