

CVR-ED500

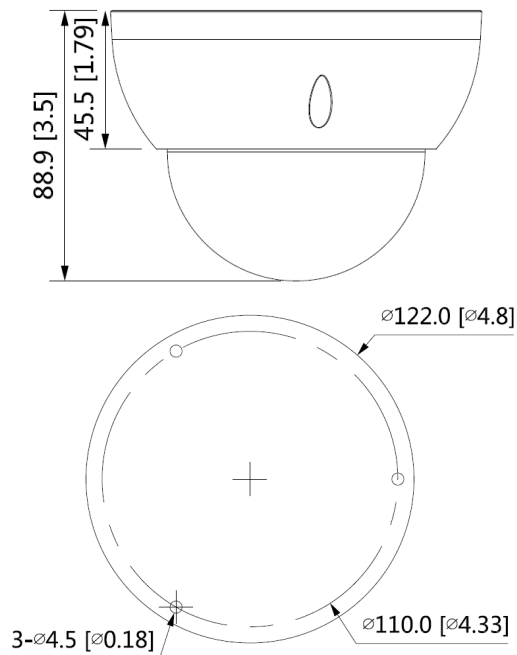
5 Megapixel Starlight HDCVI Dome Kamera,

**Hauptmerkmale:**

- 1/2.7" 5 Megapixel Starlight progressive CMOS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.005Lux/F1.6 Farbe, 0Lux/F1.6 (IR an)
- Echtzeitübertragung bis zu 25 Bilder/Sek. Bei 5 Megapixel
- Signalausgang: CVI/CVBS/TVI/AHD einstellbar
- Linse: 2.7 ~ 12mm motorisiert
- IR Ausleuchtung bis zu 30m
- Wetterfest, IP67/IK10

CVR-ED500

KAMERA	
Bildsensor	1/2.7" Starlight CMOS
Max. Auslösung	2880 x 1620
Elektronische Verschlusszeit	Auto/Manuell 1/30s ~ 1/100000s
Min. Beleuchtungsstärke	0.005 Lux@F1.6 (Farbe) / 0 Lux@F1.6 (Schwarz/Weiß)
IR Reichweite	30m
IR LEDs	2
Smart IR	-
OBJEKTIV	
Objektiv Typ	Motorisiert
Brennweite	2.7mm ~ 12mm
Blickwinkel	Horizontal: 130° ~ 39° Vertikal: 107° ~ 34° Diagonal: 55° ~ 19°
VIDEO	
Bildrate	CVI: 5M@25 fps, 4M@25 fps, 1080P@25 fps AHD: 4M@25 fps TVI: 4M@25 fps CVBS: 960H
Auflösung	5M (2880 × 1620), 4M (2560 × 1440), 1080p (1920 × 1080), 960H (960 × 576/960 × 480)
Tag/Nacht	Auto / Farbe / Schwarz/Weiß
BLC	√
HLC	√
WDR	DWDR
Rauschunterdrückung	2DNR
Bewegungserkennung	√ (4 Bereiche)
Interessante Regionen (ROI)	-
Privatzonen Maskierung	√ (8 Bereiche)

Abmessung (mm):**CVR-ED500**

ALARM	
Alarm Eingang	-
Alarm Ausgang	-
AUDIO	
Kompression	-
Audio Eingang	-
Audio Ausgang	-
ELEKTRISCHE DATEN	
Stromversorgung	DC12V
Leistung/Verbrauch	<5.5W (IR an)
STRUKTUR	
Gehäuse	Metall
Schutzart	IP67
Vandalismus Schutz	IK10
Abmessungen	$\varnothing 122\text{mm} \times 88.9\text{mm}$
Gewicht	0.47kg

Zubehör:

PFA137



WMVM2



PFA106



PFB220C



PFB200C



WMB-BX3