

Keypad Outdoor Jeweller

Kabelloses Bedienteil mit Authentifizierung über Pass, Tag, Smartphone und Codes. Für den Außen- und Innenbereich.

Kontaktlose Autorisierung

- Pass-Karten und Tag-Handsender, die DESFire®-Technologie unterstützen
- Smartphones mit Bluetooth via BLE-Technologie
- Fernkonfiguration von Zutrittskontrollgeräten
- Schutz vor Authentifizierung durch nicht autorisierte Transponder

Verwaltung mit Codes


- Vier Arten von Codes: für registrierte Benutzer, für nicht registrierte Benutzer, ein Bedienteil-Zugangscode und ein RRU-Code
- Der Bildschirm wird gesperrt, wenn jemand versucht, den Code zu erraten
- Bedrohungscode: wenn ein Benutzer gezwungen wird, die Anlage unscharf zu schalten
- Fernverwaltung: Codes können in Ajax Apps erstellt, geändert oder entfernt werden

Sicher gegen Sabotage



- Sabotagealarm: Das Gehäuse ist mit zwei Sabotagekontakten fest verdrahtet
- IK08 Gehäuse-Aufprallschutz
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket
- Paniktaste für Notfälle

Jeweller Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1700 m (5550 ft) Funkkommunikation zwischen Bedienteil und Hub-Zentrale oder Funk-Repeater im Freifeld
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen und Signalverfälschungen

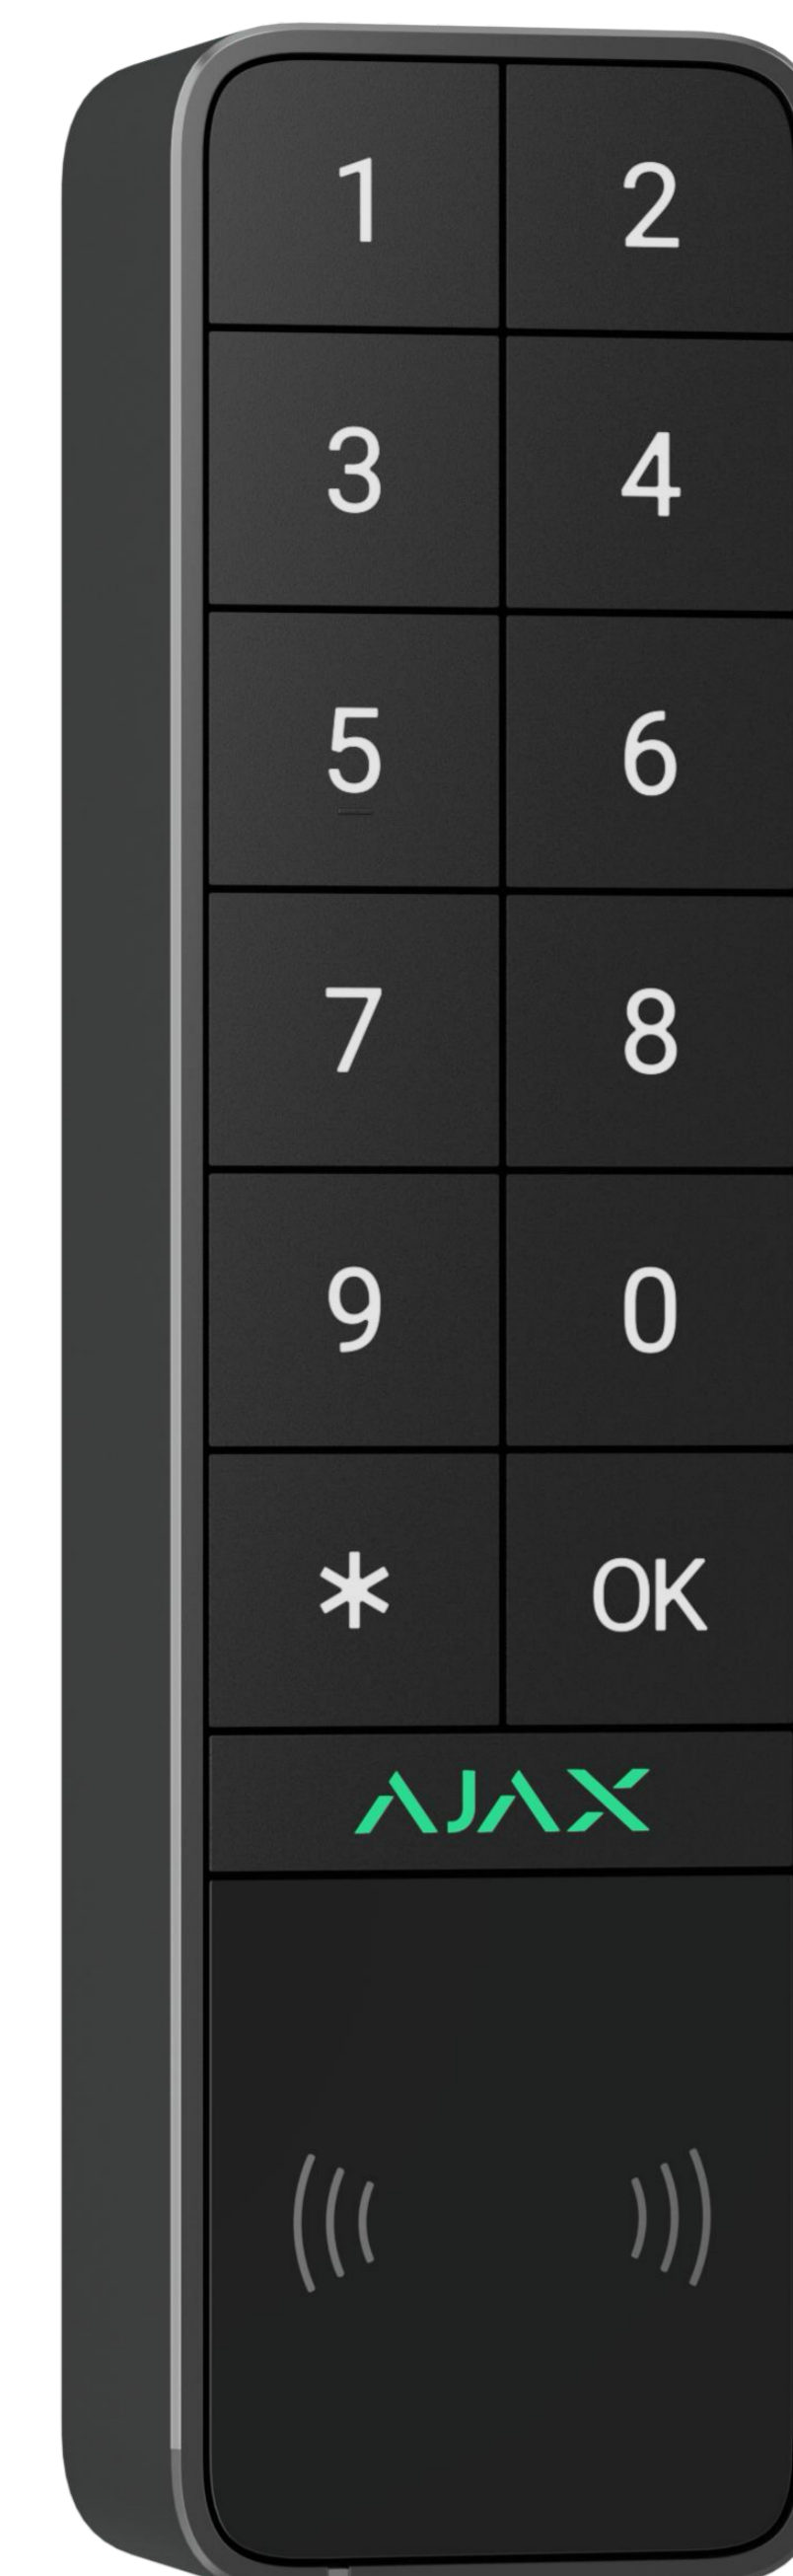

IN PROGRESS:



Zusätzliche Funktionen

Große mechanische Tasten mit robustem Druckmechanismus für einfache und schnelle Bedienung auch mit Handschuhen


Steuerung von Automatisierungsgeräte durch Scharf-/Unscharfschalten

Eingebauter Signalgeber zur Information über Alarme, Änderung des Sicherheitsmodus, Türglocke usw.

Autorisierungsbestätigung: Scharf-/Unscharfschalten mit Zutrittskontrollgeräten erfordert die Bestätigung mit einem Code


Bypass-Modus: eingeleitet bei Ein-/Ausgangsverzögerungen im Falle eines Wechsels des Sicherheitsmodus zur Bestätigung der Scharf-/Unscharfschaltung über das Hauptbedienteil

Bis zu 3 Jahre Batterielebensdauer mit automatischer Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand



Schnelle Installation und Einrichtung

- IP66-Gehäuse für Außen- und Innenbereich
- Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Eingebaute Wasserwaage für exakte Montageposition
- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Alle erforderlichen Befestigungsmittel sind im Montagesatz enthalten

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grad 2) PD 6662:2017</p> <p>Kompatibilität</p> <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:</p>  <p>ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KP.O.J</p>	<p>Kommunikation mit einer Hub-Zentrale</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Hängt von der Verkaufsregion ab</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1700 m bis zu 5550 ft Im Freifeld</p> <p>Abfrageintervall 12–300 s Einstellbar durch PRO Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p>	<p>Funktionen</p> <p>Kontaktloser Zugang Pass-Karten und Tag-Handsender (bis zu 200 Geräte) BLE-Unterstützung (bis zu 200 Smartphones)</p> <p>Zugangscodes bis zu 200 persönliche Codes für registrierte Nutzer bis zu 99 Codes für nicht registrierte Nutzer 1 Bedienteil-Zugangscodes</p> <p>Bedrohungscode bis zu 200 persönliche Bedrohungscode 1 Bedienteil-Bedrohungscode</p> <p>Paniktaste</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von –25 °C bis +60 °C von –13 °F bis 140 °F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 80 %</p> <p>Schutzart IP66 (in Arbeit)</p> <p>Aufprallschutz IK08 (in Arbeit)</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 2 × CR123A-Batterie (vorinstalliert)</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre</p> <p>Optionale Stromversorgung 10,5–14 V⁼⁼, bis zu 1 A</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe weiß (white), graphit (graphite), schwarz (black)</p> <p>Abmessungen 170 × 45 × 31,5 mm 6,69" × 1,77" × 1,24"</p> <p>Gewicht 258 g 9,1 oz.</p> <p>Sabotagealarm</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>KeyPad Outdoor Jeweller SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung</p>	



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/keypad-outdoor-jeweller

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems