

## IPR-SBL1300WL

3 MP, Wetterfeste IR-LED Bullet WiFi Netzwerkkamera



### Hauptmerkmale

- 1/3" 3 Megapixel PS CMOS Sensor
- Dual-Codec Unterstützung: H.264+ & H.264
- Wi-Fi 2.4GHZ unterstützung
- IR Ausleuchtung bis zu 30m
- SmartIR (intelligente IR-LED Kompensation)
- Micro SD Unterstützung (max. 128GB)
- Mindestbeleuchtung: 0,1 Lux/F2.0 Farbe / 0,01 Lux S/W
- Besonderheiten: BLC, HLC, DWDR, Bewegungserkennung, Privatzenenmaskierung
- Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Wetterfest: IP67, Kompaktes Gehäuse

### Empfohlenes Zubehör




PFA134

V-MAST2

WMB-BX

### Dimensionen (mm)

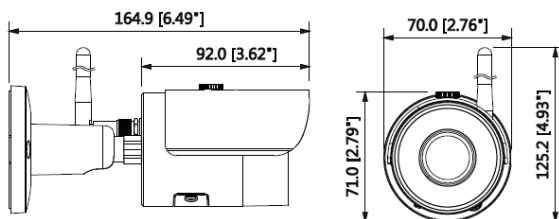

### Technische Daten

Modell	IPR-SBL1300WL
<b>VIDEO</b>	
Bildsensor	1/3" 3 Megapixel Progressiv CMOS
Pixel	2304(H) x 1536(V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.1Lux/2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR ein)
Rauschabstand	> 50dB
Videoausgang	-
Kompression	H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
Auflösung	3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Streaming	Main Stream: 3M (1~25FPS) / 2M (1~25FPS) Extra Stream: D1/CIF (1~25FPS)
Bitrate	H.264: 32 ~ 10Mbps
Objektiv	
Brennweite	3.6mm
Horizontaler Blickwinkel	H: 77° / V: 42°
<b>FUNKTIONEN</b>	
Tag & Nacht Umschaltung	Auto(ICR) / Farbe / B&W
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC / DWDR
DNR	3D DNR
Bewegungserkennung	Aus / Ein
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (4 Zonen)
Spiegeln	Aus / Ein
AGC	Aus / Ein
Weißabgleich	Aus / Ein
Verschlussgeschwindigkeit	-
OSD Menü	-
IR Reichweite	Bis zu 30 Meter
Smart IR	Aus / Ein
Digitaler Zoom	16-Fach
<b>AUDIO</b>	
Kompression	-
Anschlüsse	-
<b>NETZWERK</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50m (offenes Feld)
Protokoll	HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP
ONVIF-Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI
Max. Benutzerzugriffe	10 Benutzer / 20 Benutzer
Smart Phone	iOS, Android
<b>Extras</b>	
Speicherkartenslot	Mikro SD Karte max. 128GB
Alarm	-
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN</b>	
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
<b>ELEKTRISCHEDATEN</b>	
Eingangsspannung/Strom	DC12V
Verbrauch	<4.4W
<b>MASSE UND GEWICHT</b>	
Abmessungen (mm)	Φ 70mm x 164.9mm
Gewicht	0.43 kg

### Bestellnummer

IPR-SBL1300WL