

# VTH5222CH-S1

7" 2-Draht IP SIP Videosprechanlagen Innenstelle




## Hauptmerkmale

- 7" TFT Touch Bedienfeld
- Auflösung 800x480
- Externe Kamera Integration
- Externe Türglocken Ansteuerung

SYSTEM	
Betriebssystem	Embedded Linux
Netzwerk Protokoll	TCP/IP
DISPLAY	
Bildschirm Typ	Kapazitives Display
Display	7" TFT LCD
Auflösung	800 x 480
Video Kompression	H.264
AUDIO	
Audio Kompression	G.711
Audio Eingang	1x Eingang
Audio Ausgang	1x Ausgang
Audio Modus	Bidirektional
Audio Verbesserung	-
FUNKTIONEN	
Kommunikation	Digital
Nachricht hinterlassen	Unterstützung
Text Nachrichten	Unterstützung
DND Modus	Unterstützung
Erweiterungen (Innenstellen)	9 Innenstellen
Speicher	Micro SD, max. 32GB
ANSCHLÜSSE	
Alarm Eingang	6x Eingang
Alarm Ausgang	1x Ausgang
Türglocke	Unterstützt
Netzwerk	1x RJ45, 10/100MBit (selbst adaptiv)
ALLGEMEINE DATEN	
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Weiß
Installation	Aufputz
Spannungsversorgung	PoE, DC12V 1A
Verbrauch	< 7W
Dimensionen	200.5mm x 136.5mm x 22mm

## DIMENSIONEN

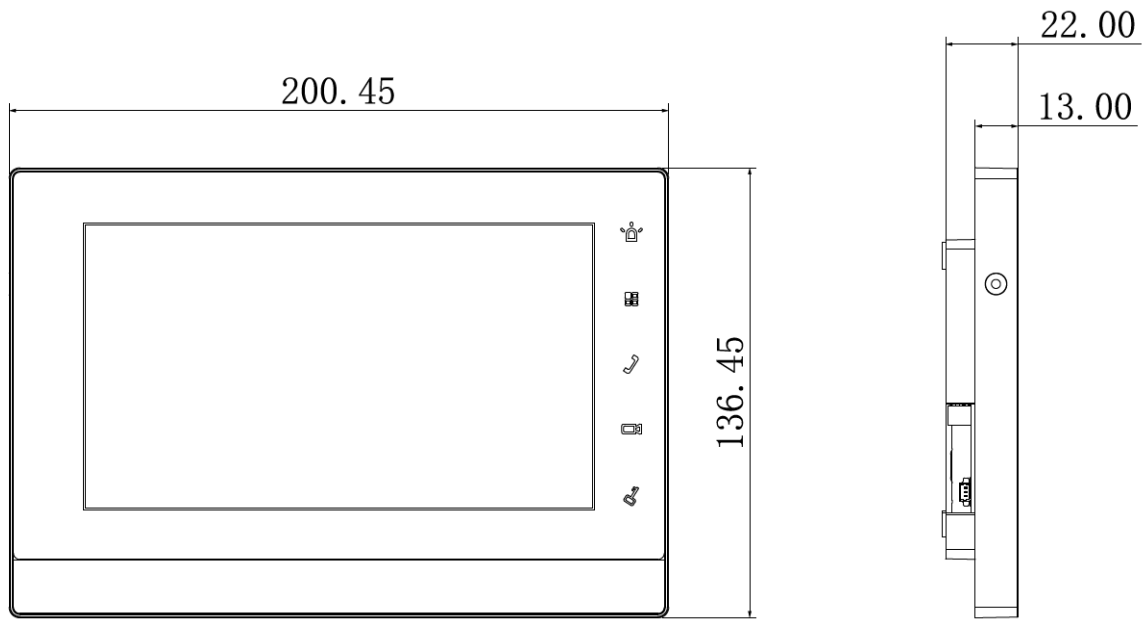

## ANWENDUNG

