

UTP7301

Multimedia Konverter, Ethernet über Coaxial/RJ45 bis zu 100MBit




Technische Daten

Modell	UTP7301
Übermittlungsdistanz	Coaxial: 0-500m RJ45: 0-400m
LEDs	PoE In/Out EPOC Port
Ethernet Anschluss	10/100Mbps, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at, PoE, PoE+
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-40°C~85°C
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung/Strom	DC 48V-57V
Verbrauch	Max. 2 Watt
MASSE UND GEWICHT	
Farbe	Schwarz
Abmessungen (mm)	63.2 x 82 x 25mm
Gewicht	Ca. 154g

Hauptmerkmale

- Ethernet Delay <1ms
- PoE Eingang und zwei PoE Ausgänge
- BNC und RJ45 Eingang
- Distanzen: Coaxial >500Meter, RJ45 >400m

Übersicht

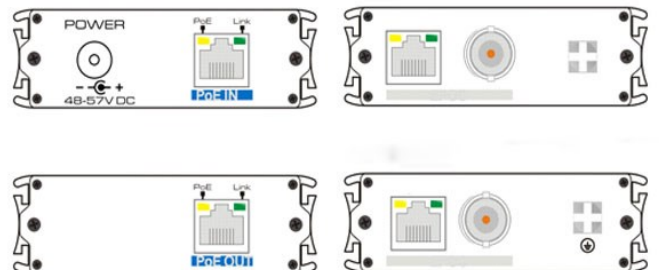

Bestellnummer

Modell: UTP7301